

## Referencia 326101

Ruedas en poliamida 6, soporte giratorio espiga

Diámetro (D) 40mm, Ancho bandaje (F) 17 mm



### Descripción rueda

Rueda monobloque en poliamida 6.

### Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

### Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa, protegidas por la configuración especial de la pletina de fijación. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado.



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Diámetro (D)               | 40 mm     |
| Anchura (F)                | 17 mm     |
| Altura Total (H)           | 61 mm     |
| Diámetro platina (G)       | 35 mm     |
| Diámetro tuerca (T)        | M10       |
| Longitud del tornillo (FS) | 20 mm     |
| Desalineación (E)          | 24 mm     |
| Capacidad Carga a 3Km/h    | 30 daN    |
| Organos de rodamiento      | Buje liso |

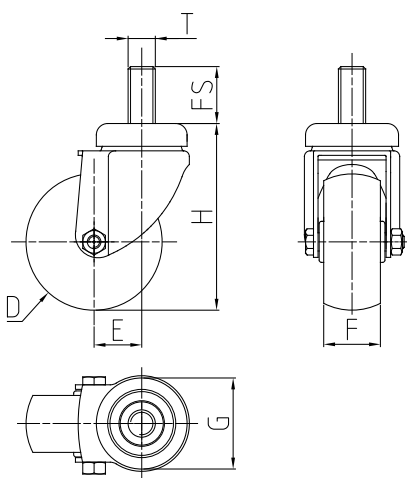

Manipulación manual ligera

● ● ● ○ ○

Silenciosidad

● ○ ○ ○ ○

Superación de obstáculos

● ○ ○ ○ ○

Resistencia a agentes químicos agresivos

● ● ● ○ ○

Protección del suelo

● ● ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: [info@tellurerota.com](mailto:info@tellurerota.com)

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

[www.tellurerota.com](http://www.tellurerota.com)

23/07/2026