

## Referencia 363514

Ruedas pareadas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio con taladro pasador

Diámetro (D) 75mm, Ancho bandaje (F) 23+23 mm



### Descripción rueda

Bandaje en poliuretano inyectado; núcleo en poliamida 6.

### Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

### Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa, protegidas por la configuración especial de la pletina de fijación. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado.



|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Diámetro (D)                      | 75 mm     |
| Anchura (F)                       | 23+23 mm  |
| Altura Total (H)                  | 99 mm     |
| Diámetro platina (G)              | 55 mm     |
| Diámetro del agujero pasante (GG) | 10 mm     |
| Desalineación (E)                 | 33 mm     |
| Capacidad Carga a 3Km/h           | 100 daN   |
| Organos de rodamiento             | Buje liso |

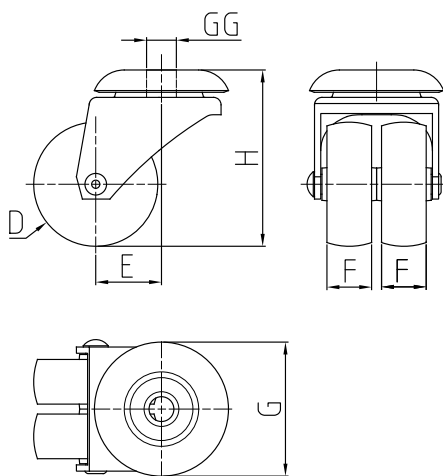


Manipulación manual ligera

Silenciosidad

Superación de obstáculos

Resistencia a agentes químicos agresivos

Protección del suelo



**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: [info@tellurerota.com](mailto:info@tellurerota.com)

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

[www.tellurerota.com](http://www.tellurerota.com)

23/07/2026