

## Referencia 367113

Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio taladro pasador freno delantero

Diámetro (D) 60mm, Ancho bandaje (F) 25 mm



### Descripción rueda

Bandaje en poliuretano inyectado; núcleo en poliamida 6.

### Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

### Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa, protegidas por la configuración especial de la pletina de fijación. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado. El freno delantero permite el bloqueo del soporte y de la rueda.



|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Diámetro (D)                      | 60 mm     |
| Anchura (F)                       | 25 mm     |
| Altura Total (H)                  | 83 mm     |
| Diámetro platina (G)              | 41 mm     |
| Diámetro del agujero pasante (GG) | 10 mm     |
| Desalineación (E)                 | 21 mm     |
| Radio Gálibo Freno (O)            | 84 mm     |
| Capacidad Carga a 3Km/h           | 70 daN    |
| Organos de rodamiento             | Buje liso |

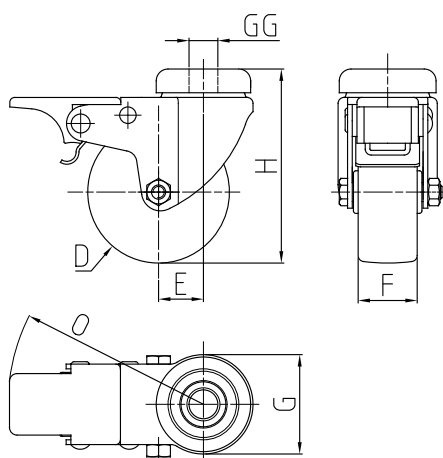

Manipulación manual ligera

Silenciosidad

Superación de obstáculos

Resistencia a agentes químicos agresivos

Protección del suelo

