

Referencia 369104

Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio espiga freno delantero

Diámetro (D) 60mm, Ancho bandaje (F) 25 mm



Descripción rueda


Bandaje en poliuretano inyectado; núcleo en poliamida 6.

Buje

El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa, protegidas por la configuración especial de la pletina de fijación. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado.

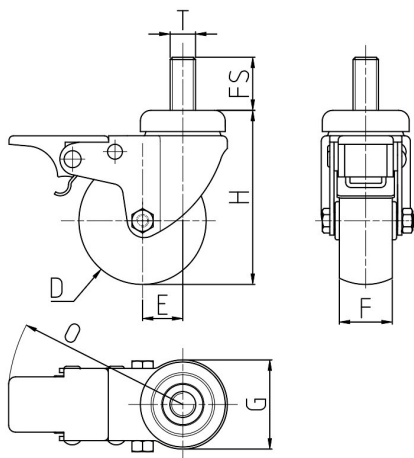

Diámetro (D)	60 mm
Anchura (F)	25 mm
Altura Total (H)	83 mm
Diámetro platina (G)	41 mm
Diámetro tuerca (T)	M10
Longitud del tornillo (FS)	25 mm
Desalineación (E)	21 mm
Radio Gálibo Freno (O)	91 mm
Capacidad Carga a 3Km/h	90 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ○ ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ○ ○