

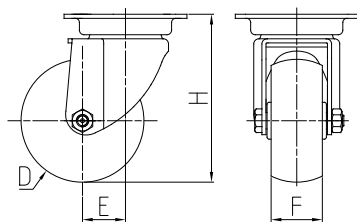


## Referencia 374002

Ruedas en goma, núcleo en poliamida con pletina antihilos, soporte giratorio pletina

Diámetro (D) 60mm, Ancho bandaje (F) 24 mm

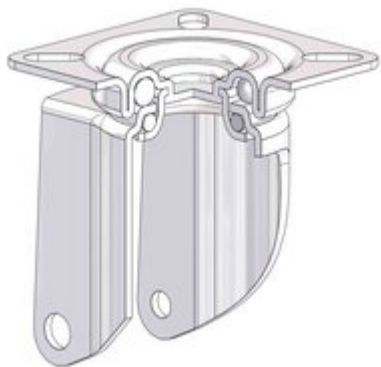

### Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo en goma antihuella; núcleo en poliamida con guarda-hilos.

### Buje

El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

### Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa, protegidas por la configuración especial de la pletina de fijación. Perno central para los soportes diámetro 60/75/100 integral con la pletina conseguido por moldeado y ensamblado por remachado. Para los soportes diámetro 125 perno central de acero moldeado y ensamblado por remachado.

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Diámetro (D)                                      | 60 mm     |
| Anchura (F)                                       | 24 mm     |
| Altura Total (H)                                  | 83 mm     |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                  | 60X60     |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB) | 45X45     |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                      | 6 mm      |
| Desalineación (E)                                 | 21 mm     |
| Capacidad Carga a 3Km/h                           | 50 daN    |
| Organos de rodamiento                             | Buje liso |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación manual ligera               | ● ● ○ ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ● |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ● |

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

[www.tellurerota.com](http://www.tellurerota.com)

23/07/2026