

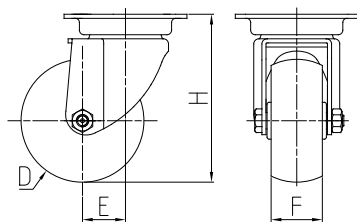


Referencia 374103

Ruedas en goma, núcleo en poliamida con pletina antihilos, soporte giratorio pletina

Diámetro (D) 80mm, Ancho bandaje (F) 24 mm

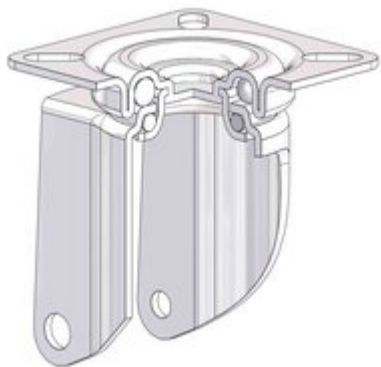

Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo en goma antihuella; núcleo en poliamida con guarda-hilos.

Buje

El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa, protegidas por la configuración especial de la pletina de fijación. Perno central para los soportes diámetro 60/75/100 integral con la pletina conseguido por moldeado y ensamblado por remachado. Para los soportes diámetro 125 perno central de acero moldeado y ensamblado por remachado.

Diámetro (D)	80 mm
Anchura (F)	24 mm
Altura Total (H)	104 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	60X60
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	45X45
Diámetro Agujeros Placa (EE)	6 mm
Desalineación (E)	30 mm
Capacidad Carga a 3Km/h	55 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

Manipulación manual ligera	● ● ○ ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026