

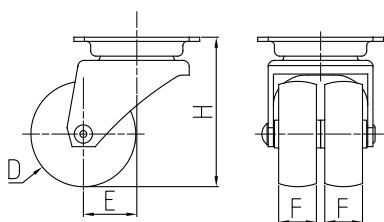


Referencia 374201

Ruedas pareadas de goma gris, nucleo de poliamida con para-hilos, soporte giratorio pletina

Diámetro (D) 50mm, Ancho bandaje (F) 18+18 mm

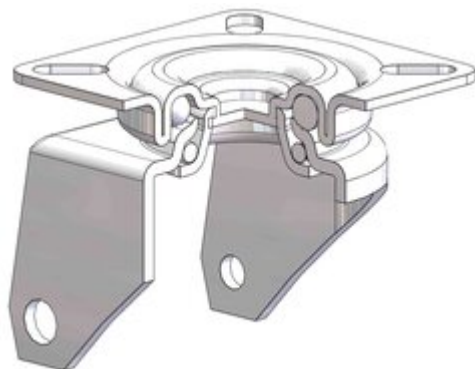

Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo en goma antihuello; núcleo en poliamida con guarda-hilos.

Buje

El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa, protegidas por la configuración especial de la pletina de fijación. Perno central para los soportes diámetro 60/75/100 integral con la pletina conseguido por moldeado y ensamblado por remachado. Para los soportes diámetro 125 perno central de acero moldeado y ensamblado por remachado.

Diámetro (D)	50 mm
Anchura (F)	18+18 mm
Altura Total (H)	71 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	60X60
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	45X45
Diámetro Agujeros Placa (EE)	6 mm
Desalineación (E)	31 mm
Capacidad Carga a 3Km/h	60 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

Manipulación manual ligera



Silenciosidad



Superación de obstáculos



Resistencia a agentes químicos agresivos



Protección del suelo

