


Referencia 374203

Ruedas pareadas de goma gris, nucleo de poliamida con para-hilos, soporte giratorio pletina

Diámetro (D) 75mm, Ancho bandaje (F) 24+24 mm

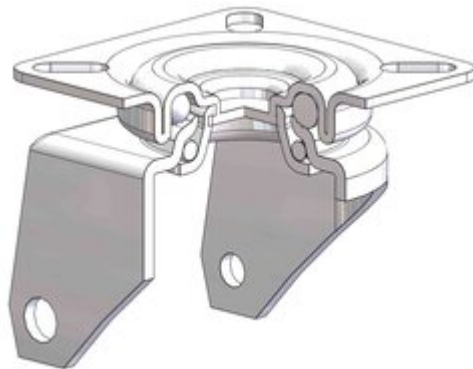

Descripción rueda


Bandaje formado por un anillo en goma antihuello; núcleo en poliamida con guarda-hilos.

Buje

El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa, protegidas por la configuración especial de la pletina de fijación. Perno central para los soportes diámetro 60/75/100 integral con la pletina conseguido por moldeado y ensamblado por remachado. Para los soportes diámetro 125 perno central de acero moldeado y ensamblado por remachado.

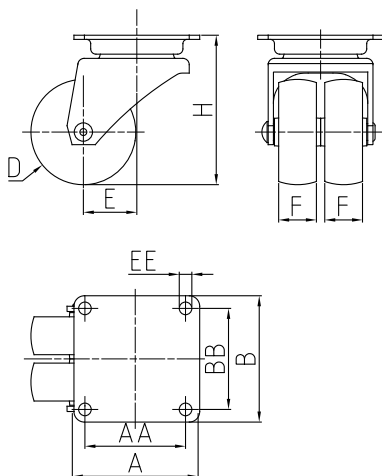

Diámetro (D)	75 mm
Anchura (F)	24+24 mm
Altura Total (H)	99 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	60X60
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	45X45
Diámetro Agujeros Placa (EE)	6 mm
Desalineación (E)	33 mm
Capacidad Carga a 3Km/h	80 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

Manipulación manual ligera



Silenciosidad



Superación de obstáculos



Resistencia a agentes químicos agresivos



Protección del suelo



Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026