

Referencia 375105

Ruedas en goma, núcleo en poliamida con pletina antihilos, soporte fijo

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 30 mm



Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo en goma antihuella; núcleo en poliamida con guarda-hilos.

Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por chapa de acero cincado electrolíticamente.



Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	30 mm
Altura Total (H)	152 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	77X67
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	55X45
Diámetro Agujeros Placa (EE)	8 mm
Capacidad Carga a 3Km/h	80 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

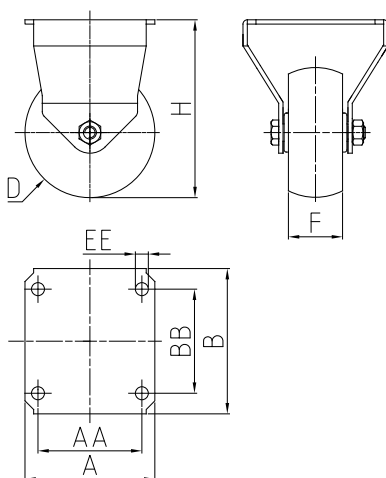

Manipulación manual ligera	● ● ○ ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026