

Referencia 377105

Ruedas en goma, núcleo en poliamida con pletina antihilos, soporte giratorio taladro pasador freno delantero

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 30 mm



Descripción rueda


Bandaje formado por un anillo en goma antihuella; núcleo en poliamida con guarda-hilos.

Buje

El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa, protegidas por la configuración especial de la pletina de fijación. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado. El freno delantero permite el bloqueo del soporte y de la rueda.

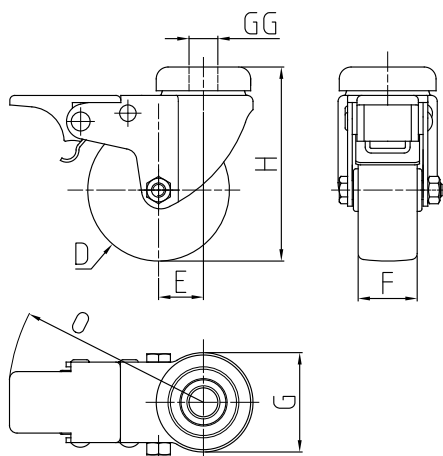

Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	30 mm
Altura Total (H)	149 mm
Diámetro platina (G)	55 mm
Diámetro del agujero pasante (GG)	12 mm
Desalineación (E)	40 mm
Radio Gálibo Freno (O)	115 mm
Capacidad Carga a 3Km/h	80 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

Manipulación manual ligera	● ● ○ ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○