

## Referencia 379401

Ruedas en goma, núcleo en poliamida con pletina antihilos, soporte giratorio espiga freno delantero

Diámetro (D) 50mm, Ancho bandaje (F) 18 mm



### Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo en goma antihuella; núcleo en poliamida con guarda-hilos.

### Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

### Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa, protegidas por la configuración especial de la pletina de fijación. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado.



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Diámetro (D)               | 50 mm     |
| Anchura (F)                | 18 mm     |
| Altura Total (H)           | 66 mm     |
| Diámetro platina (G)       | 35 mm     |
| Diámetro tuerca (T)        | M10       |
| Longitud del tornillo (FS) | 20 mm     |
| Desalineación (E)          | 22 mm     |
| Radio Gálibo Freno (O)     | 78 mm     |
| Capacidad Carga a 3Km/h    | 35 daN    |
| Organos de rodamiento      | Buje liso |

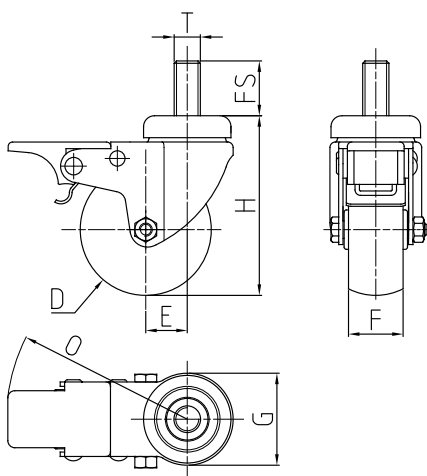

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación manual ligera               | ● ● ○ ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ● |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ○ |