

## Referencia 383303NX

Ruedas de goma termoplástica, núcleo de polipropileno, soporte giratorio con taladro pasador de acero inoxidable.

Diámetro (D) 75mm, Ancho bandaje (F) 23 mm



### Descripción rueda


Ruedas de goma termoplástica antihuello gris, núcleo de polipropileno.

### Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

### Descripción soporte

Pletina: acero inox AISI 304. Horquilla: acero inox AISI 304. Anillo de retención bolas: acero inox AISI 304. Órganos de rotación: doble corona de bolas en acero inox AISI 420 lubricada con grasa. Perno central: integrado en la pletina y remachado en frío.

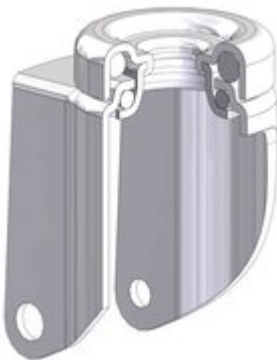

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Diámetro (D)                      | 75 mm     |
| Anchura (F)                       | 23 mm     |
| Altura Total (H)                  | 101 mm    |
| Diámetro platina (G)              | 41 mm     |
| Diámetro del agujero pasante (GG) | 12 mm     |
| Desalineación (E)                 | 30 mm     |
| Capacidad Carga a 3Km/h           | 70 daN    |
| Organos de rodamiento             | Buje liso |

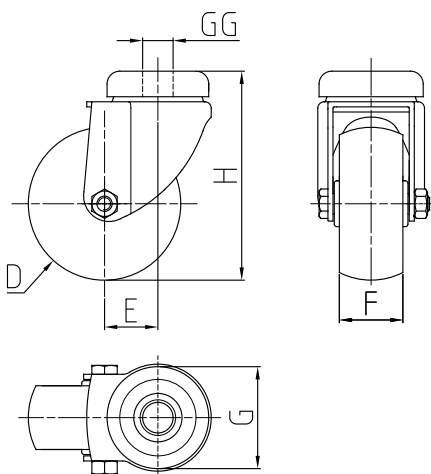

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ● ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ○ ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ● ● ● |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ○ ○ |