

## Referencia 386403

Ruedas de goma termoplástica, núcleo de polipropileno, soporte giratorio con espiga

Diámetro (D) 80mm, Ancho bandaje (F) 24 mm



### Descripción rueda

Ruedas de goma termoplástica antihuella gris; núcleo de polipropileno

### Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

### Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa, protegidas por la configuración especial de la pletina de fijación. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado.



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Diámetro (D)               | 80 mm     |
| Anchura (F)                | 24 mm     |
| Altura Total (H)           | 104 mm    |
| Diámetro platina (G)       | 41 mm     |
| Diámetro tuerca (T)        | M10       |
| Longitud del tornillo (FS) | 20 mm     |
| Desalineación (E)          | 30 mm     |
| Capacidad Carga a 3Km/h    | 70 daN    |
| Organos de rodamiento      | Buje liso |

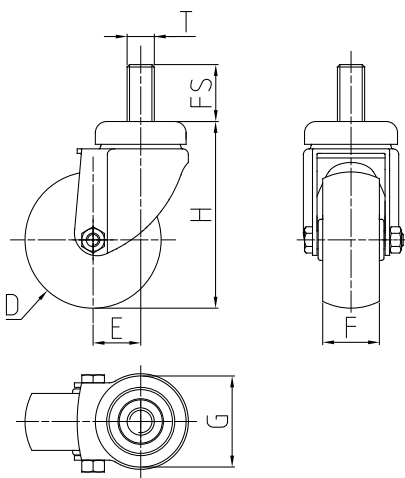

Manipulación manual ligera

● ● ● ○ ○

Silenciosidad

● ● ● ● ○

Superación de obstáculos

● ● ● ○ ○

Resistencia a agentes químicos agresivos

● ● ● ○ ○

Protección del suelo

● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: [info@tellurerota.com](mailto:info@tellurerota.com)

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

[www.tellurerota.com](http://www.tellurerota.com)

23/07/2026