

## Referencia 387502

Ruedas pareadas en goma termoplastica, núcleo en polipropileno, soporte giratorio con taladro pasador y freno

**Diámetro (D) 50mm, Ancho bandaje (F) 18+18 mm**



### Descripción rueda


Ruedas de goma termoplástica antihuello gris; núcleo de polipropileno

### Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

### Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa, protegidas por la configuración especial de la pletina de fijación. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado.

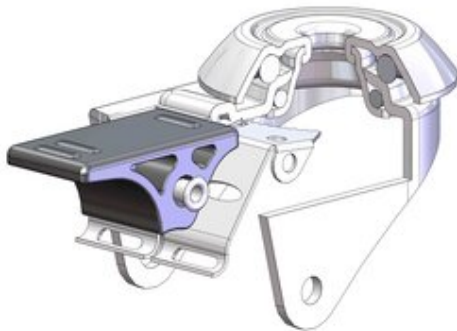

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Diámetro (D)                      | 50 mm     |
| Anchura (F)                       | 18+18 mm  |
| Altura Total (H)                  | 71 mm     |
| Diámetro platina (G)              | 41 mm     |
| Diámetro del agujero pasante (GG) | 10 mm     |
| Desalineación (E)                 | 28 mm     |
| Radio Gálibo Freno (O)            | 84 mm     |
| Capacidad Carga a 3Km/h           | 70 daN    |
| Organos de rodamiento             | Buje liso |

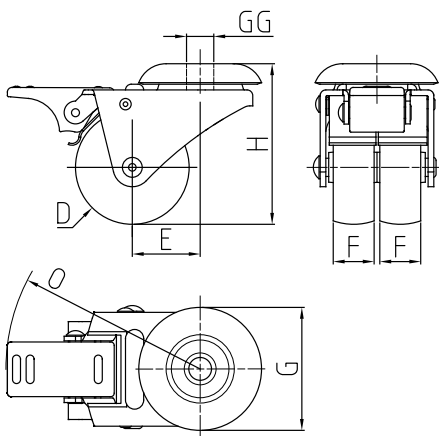

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ○ |