

Referencia 516802

Ruedas en goma inyectada TPR, núcleo en polipropileno, soporte giratorio espiga

Diámetro (D) 100mm, Ancho bandaje (F) 30 mm



Descripción rueda

Bandaje en goma inyectada TPR. Núcleo en polipropileno.

Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa, protegidas por la configuración especial de la pletina de fijación. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado.



Diámetro (D)	100 mm
Anchura (F)	30 mm
Altura Total (H)	126 mm
Diámetro platina (G)	41 mm
Diámetro tuerca (T)	M12
Longitud del tornillo (FS)	25 mm
Desalineación (E)	32 mm
Carga Estática	35 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

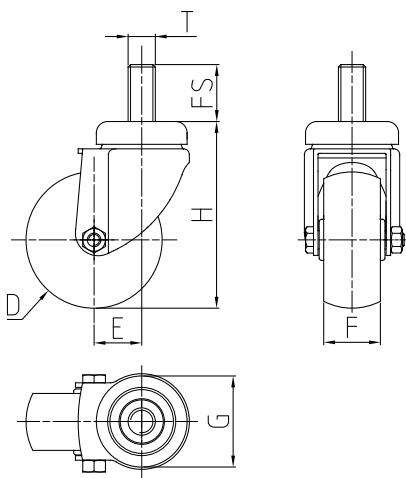

Manipulación manual ligera	● ○ ○ ○ ○
Silenciosidad	● ● ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ○ ○ ○