

Referencia 526003

Ruedas en goma standard, núcleo en polipropileno, soporte fijo SL

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 37.5 mm



Descripción rueda


Bandaje formado por un anillo ensamblado en goma standard; durezza 80 Shore A. Núcleo en polipropileno adecuadamente reforzado.

Buje

El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente.

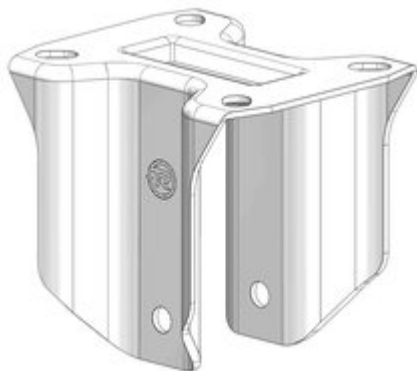

Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	37.5 mm
Altura Total (H)	154 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	8.8 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	110 daN
Organos de rodamiento	Buje liso



Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ○ ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ○ ○