

## Referencia 526203

Ruedas en goma standard, núcleo en polipropileno, soporte giratorio taladro pasador SL freno delantero

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 37.5 mm



### Descripción rueda


Bandaje formado por un anillo ensamblado en goma standard; durezza 80 Shore A. Núcleo en polipropileno adecuadamente reforzado.

### Buje

El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

### Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado. El freno delantero en chapa de acero cincado electrolíticamente permite el bloqueo del soporte y de la rueda.

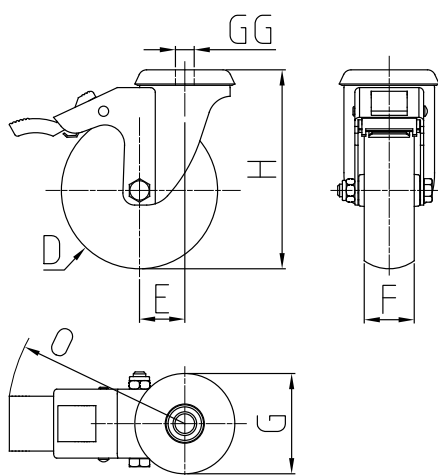

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Diámetro (D)                      | 125 mm    |
| Anchura (F)                       | 37.5 mm   |
| Altura Total (H)                  | 154 mm    |
| Diámetro platina (G)              | 63 mm     |
| Diámetro del agujero pasante (GG) | 12 mm     |
| Desalineación (E)                 | 32 mm     |
| Radio Gálibo Freno (O)            | 120 mm    |
| Capacidad Carga a 4Km/h           | 110 daN   |
| Organos de rodamiento             | Buje liso |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ○ ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ● |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ○ ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ○ ○ |