

## Referencia 534006

Ruedas en goma standard, núcleo formado por 2 llantas de chapa, soporte giratorio pletina NL freno trasero

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 50 mm




### Descripción rueda

Bandaje: goma estándar negra, con dureza 80 Shore A. Núcleo: de chapa galvanizada electrolíticamente, que se obtiene mediante remachado de dos llantas.


### Buje

El cubo con buje tiene un buje en poliamida 6 cargada con bisulfuro de molibdeno para que sea autolubricante. El cubo con cojinete de rodillos aloja un cojinete de rodillos cilíndricos con jaula en poliamida 6.

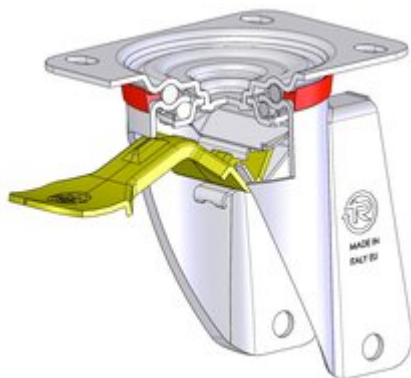

### Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa y protección con anillo guardapolvo en polietileno. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeado y ensamblado por remachado. El freno trasero en chapa de acero cincado electrolíticamente permite el bloqueo del soporte y de la rueda.

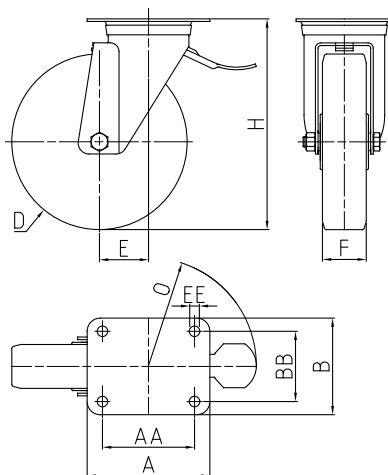

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Diámetro (D)                                     | 200 mm    |
| Anchura (F)                                      | 50 mm     |
| Altura Total (H)                                 | 240 mm    |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                 | 140X110   |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB) | 105X80    |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                     | 11 mm     |
| Desalineación (E)                                | 56 mm     |
| Radio Gálibo Freno (O)                           | 123 mm    |
| Capacidad Carga a 4Km/h                          | 230 daN   |
| Organos de rodamiento                            | Buje liso |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ○ ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ● |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ○ ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ○ ○ |