

Referencia 536301

Ruedas en goma standard, núcleo formado por 2 llantas de chapa, soporte giratorio pletina SL freno delantero

Diámetro (D) 80mm, Ancho bandaje (F) 25 mm



Descripción rueda


Bandaje: goma estándar negra, con dureza 80 Shore A. Núcleo: de chapa galvanizada eletrolíticamente, que se obtiene mediante remachado de dos llantas.

Buje

El cubo tiene un buje en poliamida 6 cargada con bisulfuro de molibdeno para que sea autolubricante.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado. El freno delantero permite el bloqueo del soporte y de la rueda.

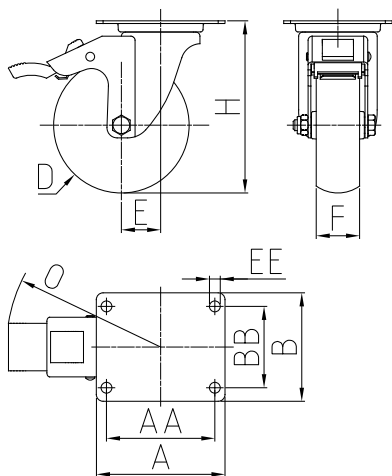

Diámetro (D)	80 mm
Anchura (F)	25 mm
Altura Total (H)	110 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	95X80
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	8.8 mm
Desalineación (E)	33 mm
Radio Gálbo Freno (O)	120 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	65 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ○ ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367