

## Referencia 538210

Ruedas en goma standard, núcleo formado por 2 llantas de chapa, soporte giratorio taladro pasador NL freno delantero

Diámetro (D) 160mm, Ancho bandaje (F) 40 mm



### Descripción rueda

Bandaje: goma estándar negra, con dureza 80 Shore A. Núcleo: de chapa galvanizada electrolíticamente, que se obtiene mediante remachado de dos llantas.


### Buje

El cubo con buje tiene un buje en poliamida 6 cargada con bisulfuro de molibdeno para que sea autolubricante. El cubo con cojinete de rodillos aloja un cojinete de rodillos cilíndricos con jaula en poliamida 6.



### Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado. El freno delantero en chapa de acero cincado electrolíticamente permite el bloqueo del soporte y de la rueda.

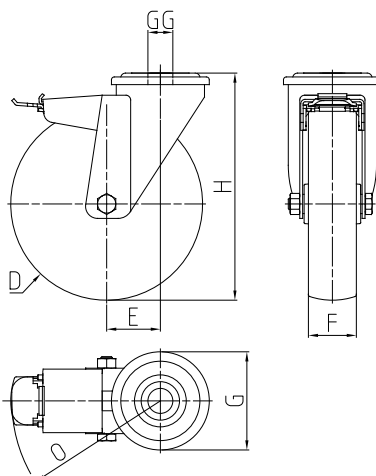

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Diámetro (D)                      | 160 mm    |
| Anchura (F)                       | 40 mm     |
| Altura Total (H)                  | 193 mm    |
| Diámetro platina (G)              | 102 mm    |
| Diámetro del agujero pasante (GG) | 20 mm     |
| Desalineación (E)                 | 56 mm     |
| Radio Gálibo Freno (O)            | 156 mm    |
| Capacidad Carga a 4Km/h           | 180 daN   |
| Organos de rodamiento             | Buje liso |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ○ ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ● |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ○ ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ○ ○ |