

Referencia 581109

Ruedas de poliuretano TR-PowerHigh, núcleo de hierro fundido mecánico

Diámetro (D) 350mm, Ancho bandaje (F) 100 mm




Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado TR-PowerHigh, nucleo de hierro fundido mecanico. Estas ruedas también pueden utilizarse como ruedas motrices: el buje de la rueda está realizado de modo que puede ser fácilmente reelaborado a fin de obtener un alojamiento para una chaveta o bien para un ensamblador.

Buje

El cubo se realiza por fundición con buje liso

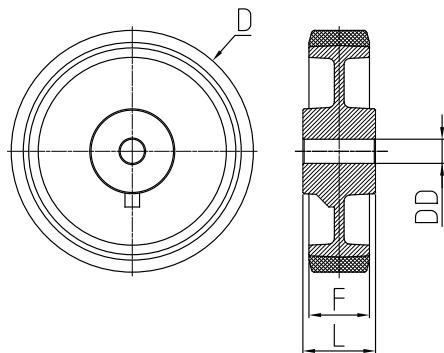

Diámetro (D)	350 mm
Anchura (F)	100 mm
Diámetro Cubo (Agujero Pasante)	120 mm
Longitud Cubo (L)	100 mm
Dimensión Máxima Agujero	80 mm
Foro rueda motriz (DD)	50 H7
Capacidad Carga a 6Km/h	2700 daN
Capacidad Carga a 10Km/h	2200 daN
Carga Estática	4700 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

17/09/2026