

Referencia 581206

Ruedas de poliuretano TR-PowerHigh, núcleo en hierro fundido, buje con alojamiento para chaveta.

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 50 mm




Descripción rueda

Ruedas de poliuretano TR-PowerHigh, dureza 92 +/- 3 Shore A, núcleo en hierro fundido, buje con alojamiento para chaveta. El estándar de referencia estándar utilizado por Tellure Rôta para la construcción de la ranura es UNI EN 6604-69; por lo tanto, la tolerancia en el ancho del chavetero es JS9.

Buje

El cubo se realiza por fundición con alojamiento para claveta

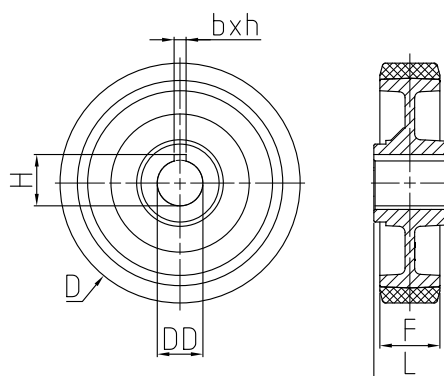

Diámetro (D)	200 mm
Anchura (F)	50 mm
Longitud Cubo (L)	60 mm
Foro rueda motriz (DD)	20 H7
Capacidad Carga a 6Km/h	880 daN
Capacidad Carga a 10Km/h	700 daN
Carga Estática	1500 daN
Dimensión Nominal Chaveta (bxh)	6X6
Altura (H)	22.8 mm

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

17/09/2026