

Referencia 584853

Ruedas en poliuretano TR-PowerHigh, núcleo en hierro fundido mecánico, soporte giratorio pletina P freno delantero

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 38 mm



Descripción rueda


Bandaje en poliuretano colado TR-PowerHigh; dureza 92+/-3 Shore A. Núcleo en hierro fundido para mecánica.

Buje


El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte constituido por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero galvanizado amarillo; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa y protección con anillo guarda-polvo en poliamida 6. Perno central formado por tornillo clase 8.8 y tuerca. El freno registrable permite el bloqueo de la rueda y del soporte.

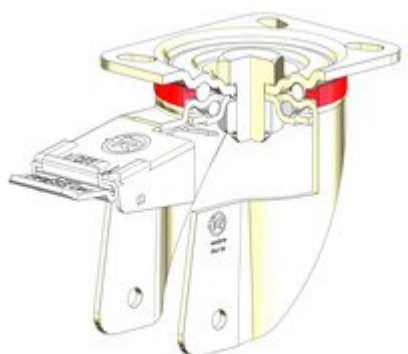

Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	38 mm
Altura Total (H)	161 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Desalineación (E)	44 mm
Radio Gálibo Freno (O)	123 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	350 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	350 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

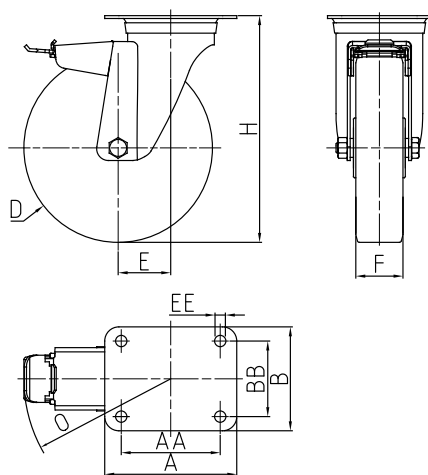

Manipulación mecánica	● ● ● ● ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ○
Superación de obstáculos	● ● ● ● ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○