

## Referencia 585533

Ruedas de poliuretano TR-PowerHigh alto espesor, soporte giratorio pletina PT freno trasero

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 40 mm



### Descripción rueda


Bandaje en poliuretano colado TR-PowerHigh; dureza 92+/-3 Shore A.  
 Núcleo en aluminio moldeado a presión.

### Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

### Descripción soporte

Soporte giratorio realizado con: - Pletina: chapa de acero galvanizado amarillo; - Horquilla: chapa de acero galvanizado amarillo; Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado amarillo; Anillo guardapolvo: poliamida 6 verde; Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa; Carril de bolas: chapa de acero al carbono endurecida; Perno central: tornillo de acero clase 8.8 y tuerca de acero. Freno con accionamiento trasero registrable

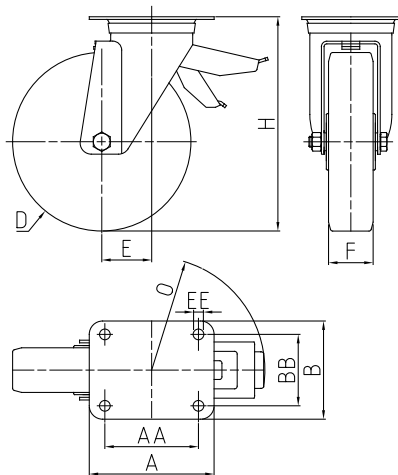

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Diámetro (D)                                     | 125 mm                      |
| Anchura (F)                                      | 40 mm                       |
| Altura Total (H)                                 | 170 mm                      |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                 | 140X110                     |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB) | 105X80                      |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                     | 11 mm                       |
| Desalineación (E)                                | 70 mm                       |
| Radio Gálibo Freno (O)                           | 126 mm                      |
| Capacidad Carga a 4Km/h                          | 450 daN                     |
| Capacidad Carga a 6Km/h                          | 360 daN                     |
| Organos de rodamiento                            | Buje con cojinetes de bolas |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ● ● ● ● |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ● ● |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ● |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ● ● |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ● |

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

[www.tellurerota.com](http://www.tellurerota.com)

23/07/2026