

Referencia 587603

Ruedas en poliuretano TR-PowerHigh, núcleo en aluminio, soporte giratorio pletina P

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 35 mm



Descripción rueda


Bandaje en poliuretano colado TR-PowerHigh; dureza 92+/-3 Shore A.
 Núcleo en aluminio moldeado a presión.

Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero galvanizado amarillo; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa y protección con anillo guardapolvo en poliamida 6. Perno central formado por tornillo clase 8.8 y tuerca.

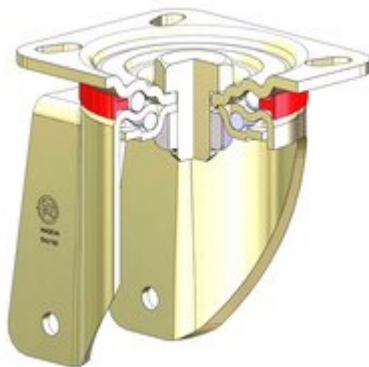

Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	35 mm
Altura Total (H)	161 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Desalineación (E)	44 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	350 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	320 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas



Manipulación mecánica	● ● ● ● ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ● ○
Superación de obstáculos	● ● ● ● ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○