

## Referencia 588176

Ruedas de poliuretano TR-PowerHigh, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte fijo EEG HD

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 50+50 mm



### Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado TR-PowerHigh; dureza 92+/-3 Shore A.  
Núcleo en hierro fundido para mecánica.


### Buje

El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas.

### Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado y horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina.

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Diámetro (D)                                     | 200 mm                      |
| Anchura (F)                                      | 50+50 mm                    |
| Altura Total (H)                                 | 285 mm                      |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                 | 200X160                     |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB) | 160X120                     |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                     | 17 mm                       |
| Capacidad Carga a 4Km/h                          | 2000 daN                    |
| Capacidad Carga a 6Km/h                          | 1760 daN                    |
| Organos de rodamiento                            | Buje con cojinetes de bolas |

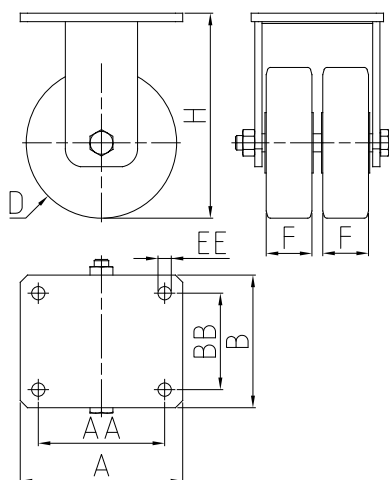

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ● ● ● ● |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ● ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ○ ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ○ ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ○ |