

Referencia 588338

Ruedas de poliuretano TR-PowerHigh, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte giratorio EE HD

Diámetro (D) 300mm, Ancho bandaje (F) 78 mm



Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado TR-PowerHigh; dureza 92+/-3 Shore A.
 Núcleo en hierro fundido para mecánica.

Buje


El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado con perno integrado, horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina, órganos de rotación con cojinete axial de bolas y cojinete de rodillos cónicos, engrasador y sistema anti-afloje de la tuerca.



Diámetro (D)	300 mm
Anchura (F)	78 mm
Altura Total (H)	365 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	200X160
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	160X120
Diámetro Agujeros Placa (EE)	17 mm
Desalineación (E)	81 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	2400 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	1900 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

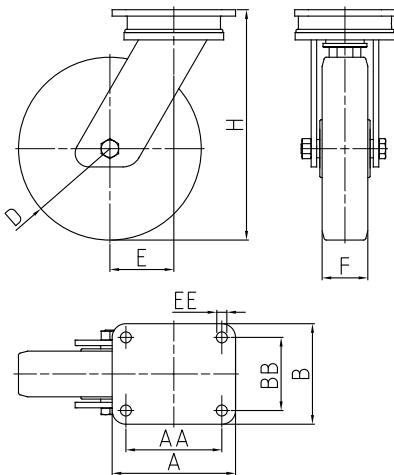

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026