

## Referencia 589508

Ruedas en poliuretano TR-PowerHigh, núcleo de hierro fundido, soporte giratorio con amortiguación a pletina EES MHD con freno

Diámetro (D) 250mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



### Descripción rueda



Bandaje en poliuretano colado TR-PowerHigh; dureza 92+/-3 Shore A. Núcleo en hierro fundido para mecánica.

### Buje

El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas.

### Descripción soporte

Soporte con: - Pletina: acero forjado galvanizado electrolíticamente - Horquilla fija externa: embutidas, electrosoldadas en el axial, acabado galvanizado electrolíticamente - Órganos de rotación: cojinete axial de bolas y cojinetes de rodillos cónicos - Horquilla móvil interna: embutidas, electrosoldadas en el casquillo - Muelle de poliuretano - Engrasador - Sistema de bloqueo de la tuerca Disponible con freno total registrable de accionamiento delantero

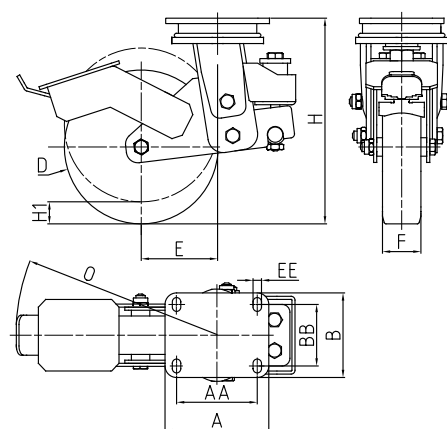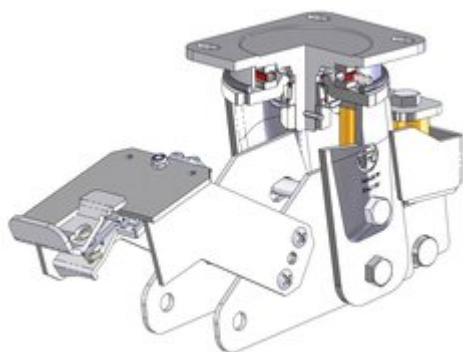

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Diámetro (D)                                      | 250 mm                      |
| Anchura (F)                                       | 50 mm                       |
| Altura Total (H)                                  | 316 mm                      |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                  | 135X110                     |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB) | 105X80                      |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                      | 11 mm                       |
| Desalineación (E)                                 | 110 mm                      |
| Radio Gálbo Freno (O)                             | 315 mm                      |
| Recorrido Máx. de Resorte                         | 25 mm                       |
| Precarga de Resorte                               | 50 mm                       |
| Carga Máxima de Resorte                           | 400 mm                      |
| Capacidad Carga a 4Km/h                           | 1000 daN                    |
| Capacidad Carga a 6Km/h                           | 1000 daN                    |
| Organos de rodamiento                             | Buje con cojinetes de bolas |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ● ● ● ● |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ● ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ○ ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ○ ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ○ |