

Referencia 590102

Rodillos transpaleta en poliuretano TR-PowerHigh, núcleo en acero, soporte giratorio pletina EEG MHD

Diámetro (D) 60mm, Ancho bandaje (F) 35+35 mm



Descripción rueda


Bandaje en poliuretano colado TR-PowerHigh; dureza 92+/-3 Shore A, con perfil redondo. Núcleo conseguido de tubo en acero.

Buje


El cubo se realiza con mecanizado de un tubo laminado y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado con perno integrado, horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina, órganos de rotación con cojinete axial de bolas y cojinete de rodillos cónicos, sistema anti-afloje de la tuerca.

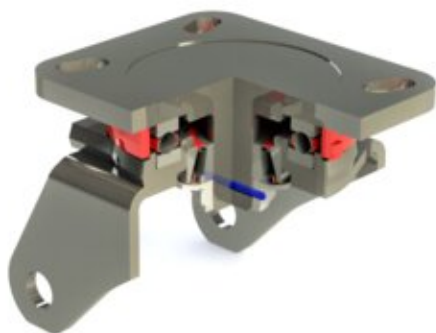

Diámetro (D)	60 mm
Anchura (F)	35+35 mm
Altura Total (H)	92 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Desalineación (E)	40 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	400 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	320 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

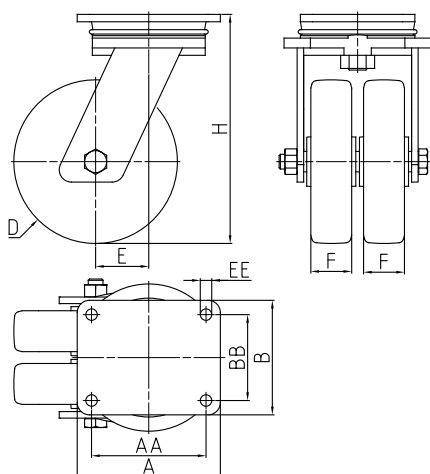

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ● ○
Superación de obstáculos	● ● ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026