

Referencia 590204

Rodillos transpaleta en poliuretano TR-PowerHigh, núcleo en acero, soporte giratorio con amortiguación a pletina EEG MHD

Diámetro (D) 75mm, Ancho bandaje (F) 30+30 mm

Descripción rueda


Bandaje en poliuretano colado TR-PowerHigh; dureza 92+/-3 Shore A, con perfil redondo. Núcleo conseguido de tubo en acero.

Buje

El cubo se realiza con mecanizado de un tubo laminado y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

1) Pletina: acero forjado galvanizado electrolíticamente 2) Horquilla fija externa: embutidas, electrosoldadas en el axial, acabado galvanizado electrolíticamente 3) Órganos de rotación: cojinete axial de bolas y cojinetes de rodillos cónicos 4) Muelle de poliuretano 5) Sistema de bloqueo de la tuerca 6) Horquilla móvil interna: embutidas, electrosoldadas en el casquillo

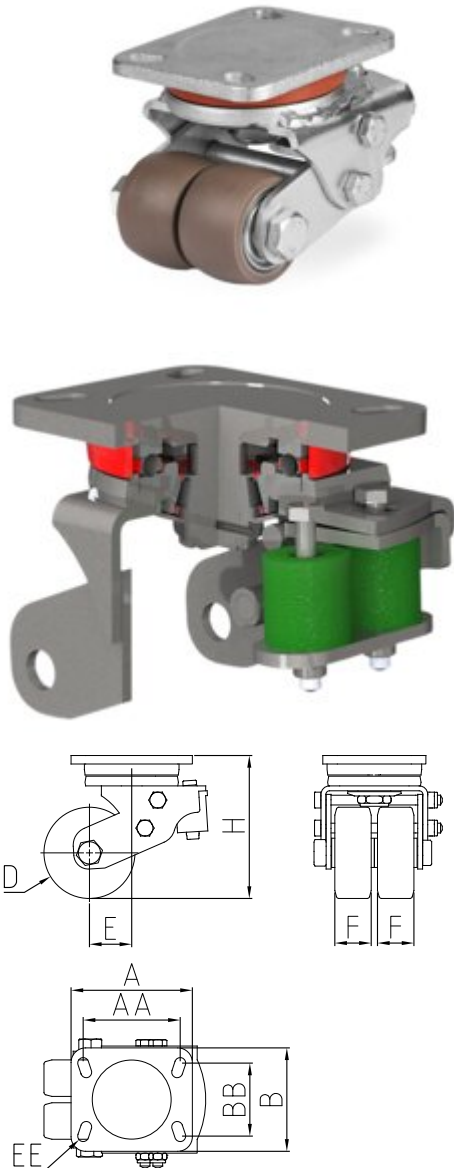

Diámetro (D)	75 mm
Anchura (F)	30+30 mm
Altura Total (H)	118 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Desalineación (E)	35 mm
Recorrido Máx. de Resorte	9 mm
Precarga de Resorte	30 mm
Carga Máxima de Resorte	300 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	350 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	280 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026