

## Referencia 604906

Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio pletina NL freno delantero

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



### Descripción rueda

Bandaje en poliuretano inyectado; dureza 55 Shore D. Núcleo en poliamida 6.


### Buje

Buje con cojinete de bolas de doble blindaje incorporado en el núcleo: diam. 80-125 mm. Buje con 2 cojinetes de bolas de doble blindaje: diam. 150-200 mm. El cojinete está protegido de los agentes externos por medio de tapas con laberinto interno de poliamida con fibra de vidrio. Diam. 250 mm: buje con cojinetes de bolas blindados y montados por interferencia en los alojamientos obtenidos en el núcleo.



### Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa y protección con anillo guardapolvo en polietileno. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeado y ensamblado por remachado. El freno delantero en chapa de acero cincado electrolíticamente permite el bloqueo del soporte y de la rueda.

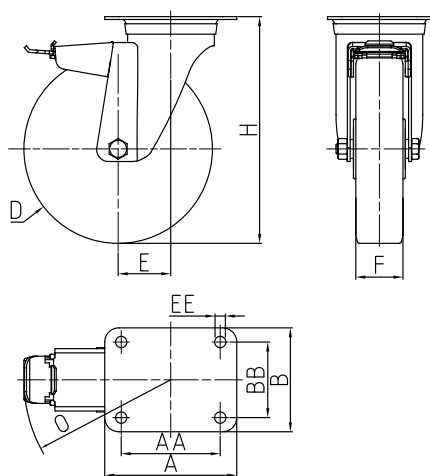

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Diámetro (D)                                     | 200 mm                      |
| Anchura (F)                                      | 50 mm                       |
| Altura Total (H)                                 | 240 mm                      |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                 | 140X110                     |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB) | 105X80                      |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                     | 11 mm                       |
| Desalineación (E)                                | 56 mm                       |
| Radio Gálbo Freno (O)                            | 156 mm                      |
| Capacidad Carga a 4Km/h                          | 300 daN                     |
| Organos de rodamiento                            | Buje con cojinetes de bolas |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ○ ○ ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ○ ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ○ ○ |