

Referencia 606111

Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte gíatorio con espiga NL

Diámetro (D) 150mm, Ancho bandaje (F) 45 mm



Descripción rueda

Bandaje en poliuretano inyectado; dureza 60 Shore D. Núcleo en poliamida 6.

Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Espiga lisa de acero galvanizado electrolíticamente. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado.



Diámetro (D)	150 mm
Anchura (F)	45 mm
Altura Total (H)	188 mm
Diámetro platina (G)	102 mm
Diámetro Vástago Liso (T)	26 mm
Longitud Vástago Liso (FS)	56 mm
Desalineación (E)	56 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	300 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

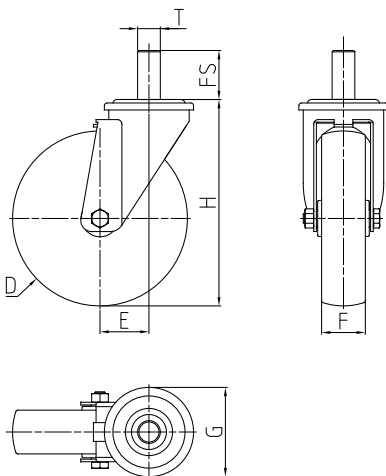

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ○ ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ○ ○