
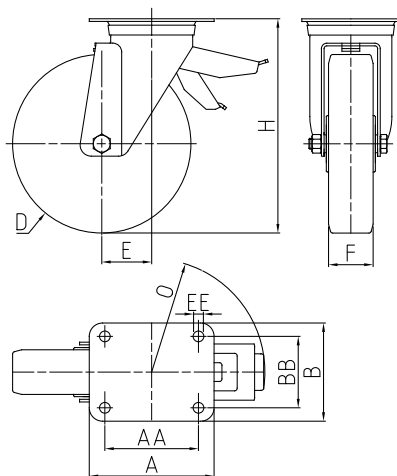


## Referencia 608248

Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio pletina P freno trasero

Diámetro (D) 250mm, Ancho bandaje (F) 50 mm

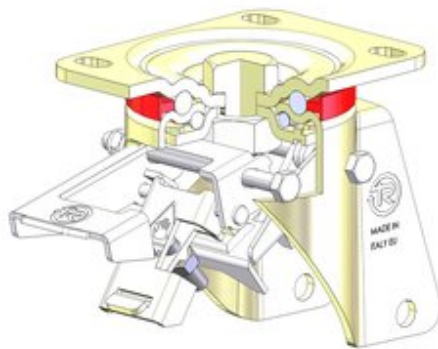

### Descripción rueda

Bandaje en poliuretano inyectado; dureza 55 Shore D. Núcleo en poliamida 6.

### Buje

Buje con cojinete de bolas de doble blindaje incorporado en el núcleo: diam. 80-125 mm. Buje con 2 cojinetes de bolas de doble blindaje: diam. 150-200 mm. El cojinete está protegido de los agentes externos por medio de tapas con laberinto interno de poliamida con fibra de vidrio. Diam. 250 mm: buje con cojinetes de bolas blindados y montados por interferencia en los alojamientos obtenidos en el núcleo.

### Descripción soporte

Soporte constituido por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero galvanizado amarillo; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa y protección con anillo guarda-polvo en poliamida 6. Perno central formado por tornillo clase 8.8 y tuerca. El freno registrable permite el bloqueo de la rueda y del soporte.

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Diámetro (D)                                      | 250 mm                      |
| Anchura (F)                                       | 50 mm                       |
| Altura Total (H)                                  | 298 mm                      |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                  | 140X110                     |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB) | 105X80                      |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                      | 11 mm                       |
| Desalineación (E)                                 | 66 mm                       |
| Radio Gálibo Freno (O)                            | 126 mm                      |
| Capacidad Carga a 4Km/h                           | 750 daN                     |
| Organos de rodamiento                             | Buje con cojinetes de bolas |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ● ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ○ ○ ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ○ ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ○ ○ |

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

[www.tellurerota.com](http://www.tellurerota.com)

23/07/2026