

Referencia 609202

Ruedas en poliuretano termoplástico, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio NL con fijación expansiva en aleación de Zamac

Diámetro (D) 100mm, Ancho bandaje (F) 30 mm



Descripción rueda


Bandaje en poliuretano inyectado; dureza 60 Shore D. Núcleo en poliamida 6.

Buje

El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Suporte giratorio NL con fijación expansiva en aleación de Zamac. Soporte formado por pletina, anillo de retención de bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado. Fijación expansiva en aleación de Zamac.

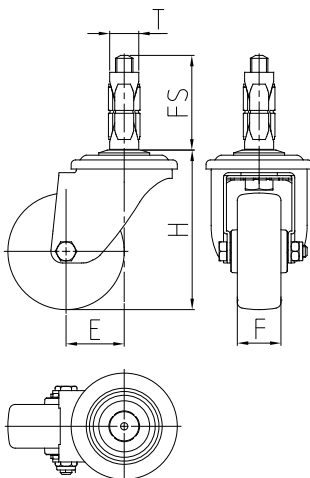

Diámetro (D)	100 mm
Anchura (F)	30 mm
Altura Total (H)	130 mm
Diámetro platina (G)	73 mm
Diámetro Codolo Espansore (T)	20 mm
Lunghezza Codolo Espansore (FS)	65 mm
Desalineación (E)	35 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	130 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ○ ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ○ ○