

Referencia 609654

Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio pletina para andamios móviles

Diámetro (D) 150mm, Ancho bandaje (F) 45 mm



Descripción rueda



Bandaje en poliuretano inyectado; dureza 60 Shore D. Núcleo en poliamida 6.

Buje

El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente. En los soportes para ruedas diámetro 200, el órgano de rotación está formado por un cojinete axial de bolas de simple efecto y corona de bolas lubricadas con grasa. En los soportes para ruedas diámetro 150, el órgano de rotación está formado por una doble corona de bolas lubricadas con grasa. Protección con anillo guardapolvo en poliamide 6 color naranja. Perno central formado por un perno de acero y tuerca bloqueada mediante deformación mecánica.

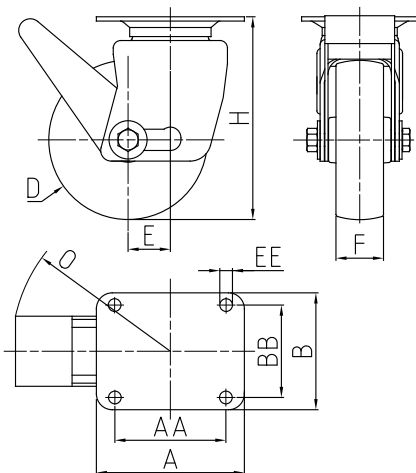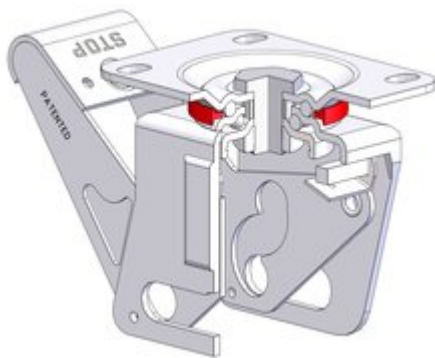

Diámetro (D)	150 mm
Anchura (F)	45 mm
Altura Total (H)	192 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	140X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	12 mm
Desalineación (E)	40 mm
Radio Gálipo Freno (O)	150 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	300 daN
Capacidad Carga EN1004	700 mm
Organos de rodamiento	Buje liso

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ○ ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367