
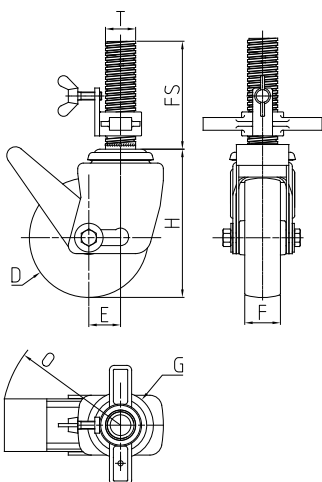


Referencia 609704

Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio espiga para andamios móviles

Diámetro (D) 150mm, Ancho bandaje (F) 45 mm

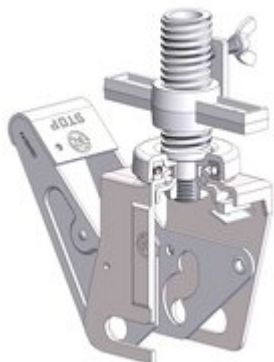

Descripción rueda

Bandaje en poliuretano inyectado; dureza 60 Shore D. Núcleo en poliamida 6.

Buje

El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero galvanizada electrolíticamente. En los soportes para ruedas diámetro 150, el órgano de rotación está formado por una doble corona de bolas lubricadas con grasa. En los soportes para ruedas diámetro 200, el órgano de rotación está formado por un cojinete axial de bolas de simple efecto y corona de bolas lubricadas con grasa. Perno central formado por una espiga con rosca trapezoidal obtenida de un tubo de acero y tuerca bloqueo mediante deformación mecánica.

Diámetro (D)	150 mm
Anchura (F)	45 mm
Altura Total (H)	192 mm
Diámetro platina (G)	83 mm
Diámetro Vástago Roscado (T)	M38X6
Longitud Vástago Roscado (FS)	500 mm
Desalineación (E)	40 mm
Radio Gálibo Freno (O)	150 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	300 daN
Capacidad Carga EN1004	700 mm
Organos de rodamiento	Buje liso

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ○ ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026