

Referencia 609911

Ruedas en poliuretano termoplastico, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio pletina PX freno trasero

Diámetro (D) 150mm, Ancho bandaje (F) 45 mm




Descripción rueda

Bandaje en poliuretano inyectado; dureza 55 Shore D. Núcleo en poliamida 6.


Buje

Buje con cojinete de bolas de doble blindaje incorporado en el núcleo: diam. 80-125 mm. Buje con 2 cojinetes de bolas de doble blindaje: diam. 150-200 mm. El cojinete está protegido de los agentes externos por medio de tapas con laberinto interno de poliamida con fibra de vidrio. Diam. 250 mm: buje con cojinetes de bolas blindados y montados por interferencia en los alojamientos obtenidos en el núcleo.

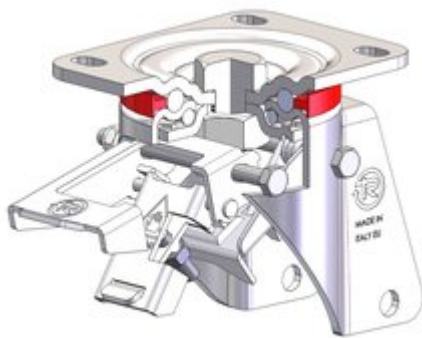

Descripción soporte

Soporte constituido por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero inox AISI 304; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas INOX con especial lubricación con grasa para proteger contra altas temperaturas. Perno central fijado a la pletina con tornillo en acero inox AISI 304 y tuerca en acero inox A2. El freno registrable permite el bloqueo de la rotación de rueda y soporte.

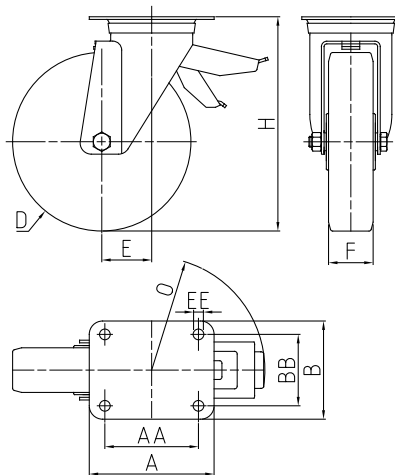

Diámetro (D)	150 mm
Anchura (F)	45 mm
Altura Total (H)	200 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	140X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Desalineación (E)	70 mm
Radio Gálipo Freno (O)	126 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	350 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas 2RS inox

Manipulación mecánica	● ● ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ○ ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ●
Protección del suelo	● ● ● ○ ○