

## Referencia 616111

Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio espiga NL

Diámetro (D) 150mm, Ancho bandaje (F) 45 mm



### Descripción rueda

Bandaje en poliuretano inyectado; dureza 85 Shore A. Núcleo en material termoplástico.

### Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

### Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Espiga lisa de acero galvanizado electrolíticamente. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado.



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Diámetro (D)               | 150 mm    |
| Anchura (F)                | 45 mm     |
| Altura Total (H)           | 188 mm    |
| Diámetro platina (G)       | 102 mm    |
| Diámetro Vástago Liso (T)  | 26 mm     |
| Longitud Vástago Liso (FS) | 56 mm     |
| Desalineación (E)          | 56 mm     |
| Capacidad Carga a 4Km/h    | 250 daN   |
| Organos de rodamiento      | Buje liso |

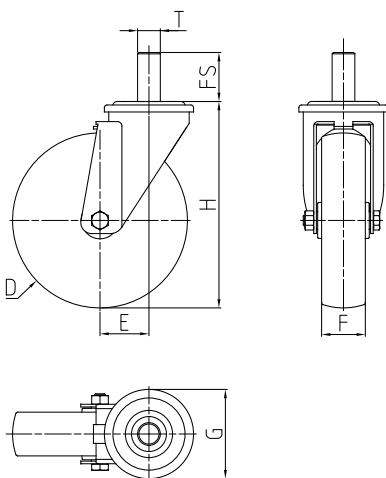

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ○ |