

Referencia 625324

Ruedas de poliuretano "TR Roll" con perfil redondo con núcleo de poliamida 6, soportes giratorios NLX con freno

Diámetro (D) 160mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



Descripción rueda



Ruedas de poliuretano TR-ROLL, dureza 75 Shore A; núcleo de poliamida 6.

Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.

Descripción soporte

Soporte constituido por pletina, anillo retención bolas y horquilla en acero inox AISI 304; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas INOX con lubricación con grasa y protección con anillo guardapolvo en polietileno. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeo y ensamblado por remachado. El freno delantero en acero inox AISI 304 permite el bloqueo del soporte y de la rueda.

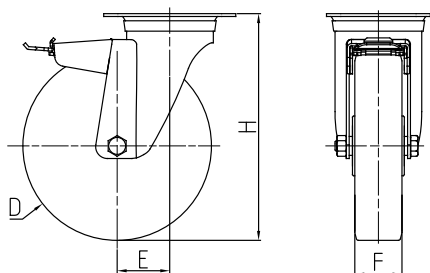

Diámetro (D)	160 mm
Anchura (F)	50 mm
Altura Total (H)	198 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	140X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Desalineación (E)	56 mm
Radio Gálbo Freno (O)	156 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	300 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas 2RS inox

Manipulación mecánica	● ● ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●