

Referencia 628829

Ruedas de poliuretano TR-Roll, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte fijo EE EHD

Diámetro (D) 400mm, Ancho bandaje (F) 100 mm



Descripción rueda

Ruedas de poliuretano TR-ROLL, dureza 75 Shore A; núcleo de hierro fundido.


Buje

El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado y horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina.

Diámetro (D)	400 mm
Anchura (F)	100 mm
Altura Total (H)	475 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	250X200
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	210X160
Diámetro Agujeros Placa (EE)	19 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	1700 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	1700 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

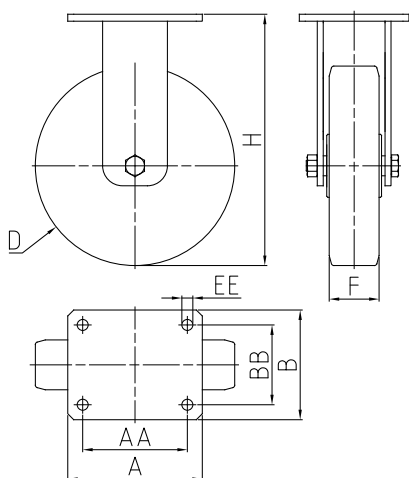

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●