
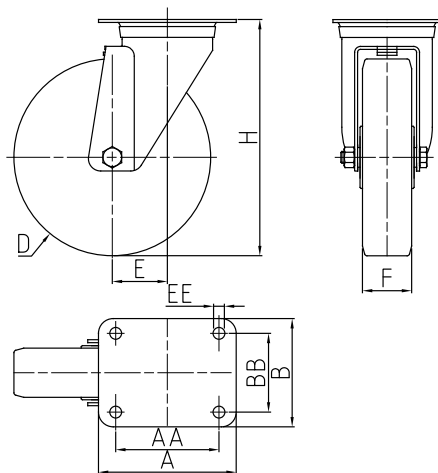


Referencia 629003

Ruedas de poliuretano "TR Roll" con perfil redondo con núcleo de aluminio, soportes giratorios pesados (P)

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 40 mm

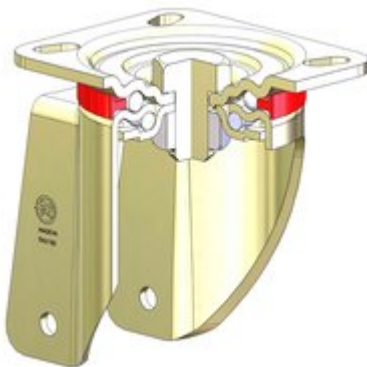

Descripción rueda

Ruedas de poliuretano TR-ROLL con perfil redondo ergonómico, dureza 75 Shore A; núcleo de aluminio fundido a presión.

Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero galvanizado amarillo; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa y protección con anillo guardapolvo en poliamida 6. Perno central formado por tornillo clase 8.8 y tuerca.

Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	40 mm
Altura Total (H)	170 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	140X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Desalineación (E)	70 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	350 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	350 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ● ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●