

Referencia 629906ESD

Ruedas de poliuretano ESD "TR Roll", resistencia eléctrica < 10^9 Ohm, soporte giratorio pletina PT con freno trasero

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



Descripción rueda



Bandaje: alto espesor de poliuretano elastico ESD "TR-Roll", color gris claro, antihuella, con resistencia electrica < 10^9 Ohm(=1GOhm), dureza 75 Shore A; con excelentes características de deslizamiento y buena resistencia al desgaste y al desgarre. Nucleo: de aluminio pre-fundido.

Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte giratorio realizado con: - Pletina: chapa de acero galvanizado amarillo; - Horquilla: chapa de acero galvanizado amarillo; Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado amarillo; Anillo guardapolvo: poliamida 6 verde; Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa; Carril de bolas: chapa de acero al carbono endurecida; Perno central: tornillo de acero clase 8.8 y tuerca de acero. Freno con accionamiento trasero registrable

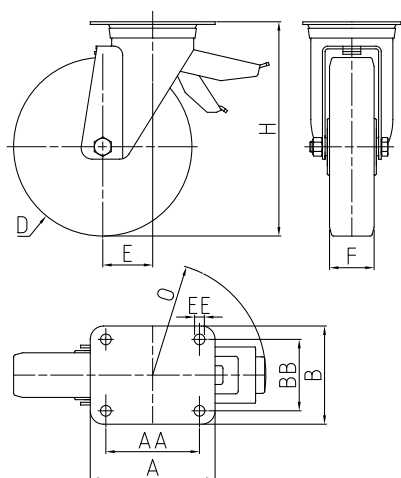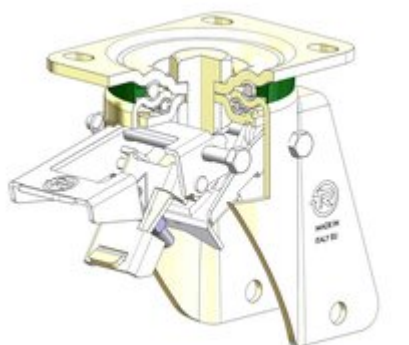

Diámetro (D)	200 mm
Anchura (F)	50 mm
Altura Total (H)	250 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	140X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Desalineación (E)	70 mm
Radio Gálbo Freno (O)	126 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	560 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	560 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ●
Protección del suelo	● ● ● ● ●