

Referencia 634853

Ruedas de poliuretano Vulkollan®, núcleo de hierro fundido, soporte giratorio pletina P con freno delantero

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 38 mm



Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado Vulkollan; dureza 92 +/- 3 Shore A. Núcleo en hierro fundido mecánico.

Buje


El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.

Descripción soporte

Soporte constituido por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero galvanizado amarillo; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa y protección con anillo guarda-polvo en poliamida 6. Perno central formado por tornillo clase 8.8 y tuerca. El freno registrable permite el bloqueo de la rueda y del soporte.



Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	38 mm
Altura Total (H)	161 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Desalineación (E)	44 mm
Radio Gálibo Freno (O)	123 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	350 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

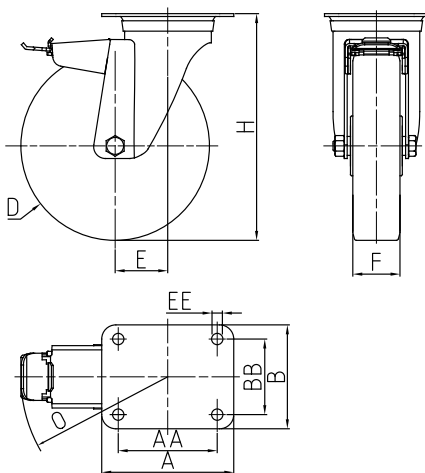

Manipulación mecánica	● ● ● ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○