
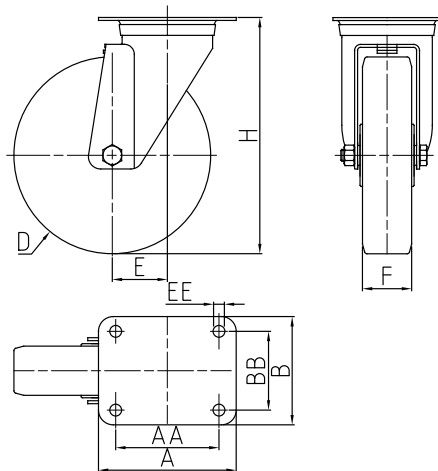


Referencia 635863

Ruedas de poliuretano Vulkollan®, núcleo de hierro fundido, soporte giratorio pletina P

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 50 mm

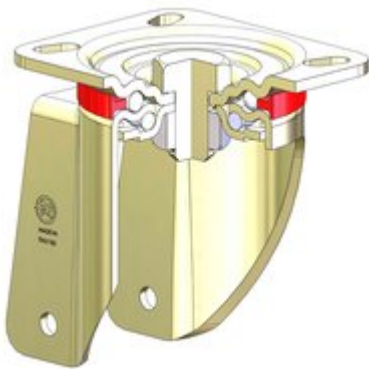

Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado Vulkollan; dureza 92 +/- 3 Shore A.
 Núcleo en hierro fundido mecánico.

Buje

El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero galvanizado amarillo; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa y protección con anillo guardapolvo en poliamida 6. Perno central formado por tornillo clase 8.8 y tuerca.

Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	50 mm
Altura Total (H)	170 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	140X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Desalineación (E)	70 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	550 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	440 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ● ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ○
Superación de obstáculos	● ● ● ● ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026