

Referencia 638067

Ruedas de Vulkollan®, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte giratorio pletina EEG EHD

Diámetro (D) 250mm, Ancho bandaje (F) 60+60 mm



Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado Vulkollan; dureza 92 +/- 3 Shore A.
 Núcleo en hierro fundido mecánico.

Buje


El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado con perno integrado, horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina, órganos de rotación con cojinete axial de bolas y cojinete de rodillos cónicos, engrasador y sistema anti-afloje de la tuerca.



Diámetro (D)	250 mm
Anchura (F)	60+60 mm
Altura Total (H)	330 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	250X200
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	210X160
Diámetro Agujeros Placa (EE)	19 mm
Desalineación (E)	62 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	3000 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	2400 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

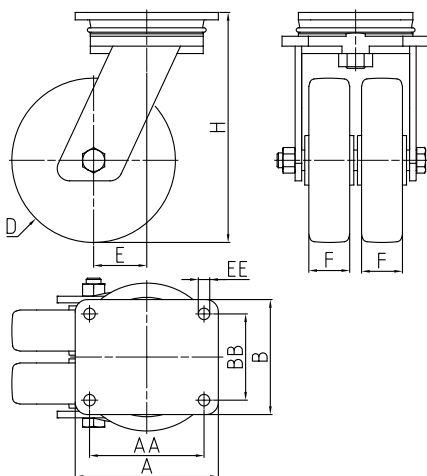

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○