

Referencia 638074

Ruedas de Vulkollan®, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte giratorio pletina EEG HD

Diámetro (D) 150mm, Ancho bandaje (F) 50+50 mm



Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado Vulkollan; dureza 92 +/- 3 Shore A.
Núcleo en hierro fundido mecánico.

Buje


El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado con perno integrado, horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina, órganos de rotación con cojinete axial de bolas y cojinete de rodillos cónicos, engrasador y sistema anti-afloje de la tuerca.



Diámetro (D)	150 mm
Anchura (F)	50+50 mm
Altura Total (H)	223 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	175X140
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	140X105
Diámetro Agujeros Placa (EE)	14 mm
Desalineación (E)	50 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	1500 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	1200 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

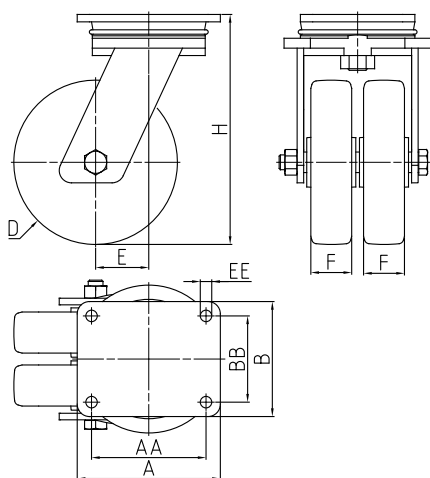

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026