

Referencia 638167

Ruedas de Vulkollan®, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte fijo EEG EHD

Diámetro (D) 250mm, Ancho bandaje (F) 60+60 mm



Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado Vulkollan; dureza 92 +/- 3 Shore A.
Núcleo en hierro fundido mecánico.


Buje

El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado y horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina.

Diámetro (D)	250 mm
Anchura (F)	60+60 mm
Altura Total (H)	330 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	250X200
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	210X160
Diámetro Agujeros Placa (EE)	19 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	3000 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	2400 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

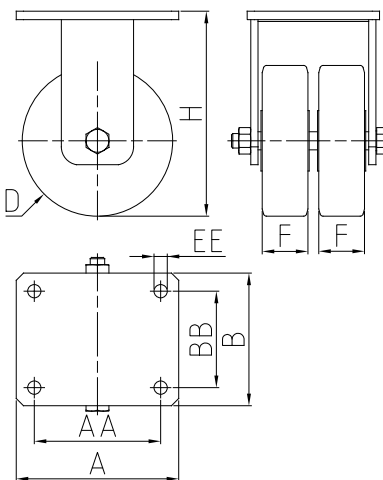

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○