

Referencia 638916

Ruedas de Vulkollan®, núcleo de hierro fundido mecanico, soporte giratorio pletina EE HD, freno trasero regulable

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 78 mm



Descripción rueda


Bandaje en poliuretano colado Vulkollan; dureza 92 +/-3 Shore A.
 Núcleo en hierro fundido mecánico.

Buje

El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado con perno integrado, horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina, órganos de rotación con cojinete axial de bolas y cojinete de rodillos cónicos, engrasador y sistema anti-afloje de la tuerca. Freno trasero regulable: un ajuste en la regulación del freno varía la eficiencia de frenado del producto.

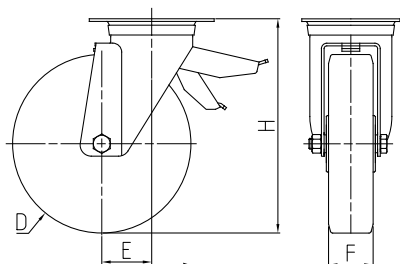

Diámetro (D)	200 mm
Anchura (F)	78 mm
Altura Total (H)	275 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	175X140
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	140X105
Diámetro Agujeros Placa (EE)	14 mm
Desalineación (E)	65 mm
Radio Gálibo Freno (O)	166 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	1600 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	1300 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○