

Referencia 641207

Ruedas de poliuretano "TR", núcleo en hierro fundido, buje con alojamiento para chaveta.

Diámetro (D) 250mm, Ancho bandaje (F) 50 mm




Descripción rueda

Ruedas de poliuretano "TR", dureza 92 Shore A, núcleo en hierro fundido, buje con alojamiento para chaveta. El estándar de referencia estándar utilizado por Tellure Rôta para la construcción de la ranura es UNI EN 6604-69; por lo tanto, la tolerancia en el ancho del chavetero es JS9.

Buje

El cubo se realiza por fundición y con alojamiento para chaveta

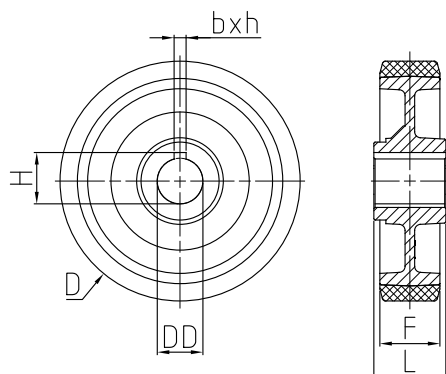

Diámetro (D)	250 mm
Anchura (F)	50 mm
Longitud Cubo (L)	60 mm
Foro rueda motriz (DD)	20 H7
Capacidad Carga a 4Km/h	1100 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	900 daN
Carga Estática	1800 daN
Dimensión Nominal Chaveta (bxh)	6X6
Altura (H)	22.8 mm

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○