

## Referencia 641218

Ruedas de poliuretano "TR", núcleo en hierro fundido, buje con alojamiento para chaveta.

Diámetro (D) 300mm, Ancho bandaje (F) 100 mm




### Descripción rueda

Ruedas de poliuretano "TR", dureza 92 Shore A, núcleo en hierro fundido, buje con alojamiento para chaveta. El estándar de referencia estándar utilizado por Tellure Rôta para la construcción de la ranura es UNI EN 6604-69; por lo tanto, la tolerancia en el ancho del chavetero es JS9.

### Buje

El cubo se realiza por fundición y con alojamiento para chaveta

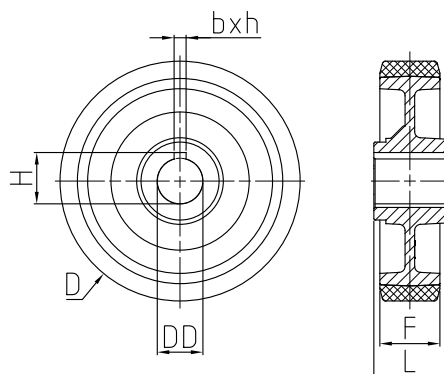

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Diámetro (D)                    | 300 mm   |
| Anchura (F)                     | 100 mm   |
| Longitud Cubo (L)               | 100 mm   |
| Foro rueda motriz (DD)          | 50 H7    |
| Capacidad Carga a 4Km/h         | 2500 daN |
| Capacidad Carga a 6Km/h         | 2000 daN |
| Carga Estática                  | 4200 daN |
| Dimensión Nominal Chaveta (bxh) | 14X9     |
| Altura (H)                      | 53.8 mm  |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ● ● ● ● |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ● ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ○ ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ○ ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ○ |

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: [info@tellurerota.com](mailto:info@tellurerota.com)

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

[www.tellurerota.com](http://www.tellurerota.com)

17/09/2026